

Selbstmontage-Programm Sanitärtrennwände



schäfer
Trennwandsysteme





Überzeugen Sie Ihre Kunden und nutzen Sie Ihre Vorteile durch einfache Selbstmontage:

- Langfristig profitabel durch professionelle Produkt-Verarbeitung bis ins Detail
- Schnelle und unkomplizierte Bestellabwicklung
- Garantiert kurze Lieferzeiten
- Technische Planung inklusive
- Kostensparend durch einfache Selbstmontage
- Perfekt kombinierbare Ergänzung zu Ihrem Produkt-Programm

Merkmale der Schäfer Kabinenanlage Typ SV30:

- Preisgünstige Trockenraumanlage
- Hohe Stabilität
- Extrem pflegeleicht
- 30 mm starke Dekorspanplatten
- Profile, Platten und Kanten in vielen Standardfarben kurzfristig lieferbar

Technische Daten:

Wände und Türen:

Bei dieser Anlage bestehen Wände und Türen aus 30 mm starken, melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, Stärke 30 mm, Verleimung V20-E1. Die direktbeschichtete Oberfläche hat eine Miniperl-Struktur und ist leicht zu reinigen. Sämtliche sichtbaren Kanten sind mit farbigen, 3 mm starken ABS-Kanten sicher geschützt. Die Kanten sind körperfreundlich gerundet.

Konstruktion:

Wand- und Trennwandanschlüsse erfolgen durch umgreifende Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. Dadurch sind bauliche Toleranzen leicht auszugleichen und die Anlage kann im Notfall auch noch vor Ort modifiziert werden. Über der Vorderfront verläuft ein stabilisieren-



Edelstahlband mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer



Stufenlos höhenverstellbare Edelstahlfüße



Wandhängende Schamwände



Nylon Drückergarnitur mit Stahlkern als Standard



Farbiger Nylonhaken als Standard



Edelstahlrückergarnitur optional lieferbar



Aluminiumrückergarnitur optional lieferbar



Schamwandbefestigung mittels stabiler Aluminiumrunden

des, umgreifendes 47 x 27 mm Kopfprofil, mit leicht gerundeten Kanten. Im Bereich der Türen verschließen passgenaue Einschiebeleisten die Profilöffnung.

Beschläge:

Zwei hochwertige Edelstahlbänder, mit Laufflächen aus einem Hochleistungspolymer, gewährleisten eine dauerhaft wartungsfreie Funktion der Türe. Die Türen sind stumpf einschlagend, das entsprechende Aluminium-Anschlagprofil ist mit einer durchgehenden, eingelassenen Profildichtung versehen und garantiert so eine dauerhafte Geräuschdämpfung.

Die Verriegelung der Türen erfolgt durch ein vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel und einem Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Polyamid mit Stahlkern, Durchmesser 23 mm sowie einer WC-

Verriegelung mit Frei-/Besetzt-Anzeige und einer Notentriegelung auf der Kabinenaußenseite.

Füße:

Schon im Standard verfügt diese Anlage über stufenlos höhenverstellbare Edelstahlfüße mit einem angeschweißten Teller zur Bodenbefestigung und einer entsprechenden Abdeckrosette.

Standardzubehör:

Die SV30 Kabinenanlage wird mit einem Nylon Kleiderhaken und einem Türpuffer geliefert. Das Zubehör ist verdeckt befestigt. Damit wird gegen Diebstahl vorgebeugt. Sonderzubehör in Edelstahl und Nylon sind gemäß Zubehörkarte lieferbar.

Farben:

Platten und Beschläge sind gemäß

Standardfarbkarte ohne Mehrpreis lieferbar. Sonderfarben und -dekore nach Ihren Wünschen liefern wir gerne auf Anfrage. Sämtliche Profile sind naturfarben eloxiert oder kunststoffbeschichtet, gemäß Standardfarbkarte. Andere RAL Farben sind auf Anfrage problemlos möglich.

Höhe:

Standardhöhe 200 cm inkl. 15 cm Bodenfreiheit. Andere Höhen nach Kundenwunsch sind auf Anfrage lieferbar.

Schamwände:

Wandhängende Schamwände 400 x 900 mm sind aus dem gleichen Material wie die Trennwände gefertigt. Die Befestigung erfolgt mittels zweier massiver eloxierter Aluminiumrunden.



Merkmale der Schäfer Kabinenanlage Typ VK13:

- Hochstabile Anlage für alle Anwendungsbereiche
- Absolut wasserbeständig
- Leichte Reinigung
- Vandalismussicher
- 13 mm starke HPL Kompaktplatten
- Profile, Platten und Kanten in vielen Standardfarben kurzfristig lieferbar

Technische Daten:

Wände und Türen:

Bei dieser Anlage bestehen Wände und Türen aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten. Die gesamte Konstruktion ist absolut wasserbeständig, fäulnisssicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest. Die Platten verfügen zum besseren Oberflächenschutz über ein zusätzliches Overlay.

Konstruktion:

Beidseits der Türen verlaufen senkrecht bis zum Boden durchgehende Aluminiumrundprofile, Durchmesser 40 mm, mit integrierten Türanschlagstegen und geräuschkämpfendem Profilgummi. Diese Profile sorgen für eine optimale Stabilität der Anlage.

Über der Vorderfront verläuft ein waagrechtes, durchgehendes Kopfprofil im Format 44 x 64 mm, dessen Kanten in Anlehnung an die

senkrechten Rohre stark abgerundet sind. Die senkrechten Aluminiumprofile sind zur Gewährleistung einer hohen Stabilität und zur Vereinfachung der Montage in die waagerechten Abdeckprofile eing bohrt. Das Kopfprofil umgreift die senkrechten Profile auf einer Tiefe von 30 mm, so dass eine sehr kraftschlüssige Verbindung entsteht. Die waagerechten und senkrechten Profile sind für den Einschub der Vollkernplatten genutet. Die Verbindung der Profile mit den Platten erfolgt im Werk mittels Hochleistungs Klebstoff ohne störende sichtbare Verschraubungen.

Alle Wandanschlüsse werden mit umgreifenden U-Profilen aus Aluminium ausgeführt, die im hinteren Bereich abgerundet sind, um Bohrlöcher vollflächig abzudecken. Bauliche Toleranzen können durch diese Profile kompensiert werden. Die Anlage kann im Notfall sogar noch während der Montage modifiziert werden.

Beschläge:

Die Türen der VK13 Kabinenanlage sind selbstschließend durch drei wartungsfreie Edelstahlsteigebänder mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Die Befestigung der Bänder an den senkrechten Rundprofilen und an der Türe erfolgt mittels Edelstahlschrauben. Alternativ ist gegen Mehrpreis ein durchgehendes Fingerklemmschutzprofil im Bandbereich lieferbar, das gleichzeitig als Zapfenband fungiert.

Die Verriegelung erfolgt mittels Riegelschloss mit Aluminiumschlossplatte und Edelstahlriegel, die den Schlossbereich verstärkt. Eine silberne Kunststoff-Einhand-Knopfgarnitur, durchgehend verschraubt, erlaubt eine einfache Bedienung der Türe. Innen befindet sich ein greiffreundliches Drehrad, außen eine Frei-/Besetzt-Anzeige mit Notentriegelung. Alternativ ist diese Einhandgarnitur auch in Aluminium lieferbar.

Füße:

Die Bodenbefestigung erfolgt bei pulverbeschichteten Profilen durch hochwertige Füße aus Edelstahl, bei eloxierten Profilen durch Füße aus eloxiertem Aluminium. Eine stufenlose Höhenverstellung gewährleistet eine leichte Montage der Anlage.

Standardzubehör:

Die VK13 Kabinenanlage wird mit einem Nylon Kleiderhaken und einem Türpuffer geliefert. Das Zubehör ist verdeckt befestigt. Damit wird gegen Diebstahl vorgebeugt. Sonderzubehör in Edelstahl und Nylon sind gemäß Zubehörkarte lieferbar.

Farben:

Platten und Beschläge sind gemäß Standardfarbkarte ohne Mehrpreis lieferbar. Sonderfarben und -dekore nach Ihren Wünschen liefern wir gerne auf Anfrage. Sämtliche Profile sind naturfarben eloxiert oder kunststoffbeschichtet, gemäß Standardfarbkarte. Andere RAL Farben sind auf Anfrage problemlos möglich.

Höhe:

Standardhöhe 200 cm inklusive 15 cm Bodenfreiheit. Andere Höhen nach Kundenwunsch sind auf Anfrage lieferbar.

Schamwände:

Wandhängende Schamwände 400 x 900 mm sind aus dem gleichen Material wie die Trennwände gefertigt. Die Ecken sind körperfreundlich gerundet. Die Befestigung erfolgt mittels zweier massiver eloxierter Aluminiumronden.



Klemmschutz: optional lieferbar



Verbindung der Kopfprofile mit speziellem Aluminiumformteil



Edelstahlsteigeband mit Einsätzen aus Hochleistungspolymer



Wandhängende Schamwände



Einhandverriegelung aus silberfarbigem Kunststoff



Kunststoffknopf mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung



Aufschraubfuß aus Edelstahl bei pulverbeschichteten Profilen.



Aufschraubfuß aus Aluminium bei eloxierten Profilen.










Optionale Einhandverriegelung aus Aluminium












Optionaler Aluminiumknopf mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung

Farben Typ SV30







Plattendekore

				
1001 Weiß	1002 Silbergrau	1003 Sand	1004 Anthrazit	2001 Goldgelb
				
2003 Arktis	4001 Aluminiumgrau Metallic			

ABS-Kanten









				
1001 Weiß	1002 Silbergrau	2001 Sand	1004 Anthrazit	2001 Goldgelb
				
2003 Arktis	2004 Rubinrot	2007 Ultramarinblau	4001 Aluminiumgrau Metallic	

Profile / Beschläge







				
RAL 1023 Verkehrsgelb	2004 Rubinrot	2007 Ultramarinblau	RAL 7038 Achatgrau	RAL 9010 Reinweiß
				
Profile eloxiert (E6/EV1)				

Farben Typ VK13

Plattendekore

				
1001 Weiß	1002 Silbergrau	2001 Sand	1004 Anthrazit	2001 Goldgelb
				
2003 Arktis	3001 Pepper Weiß	4001 Aluminiumgrau Metallic		

Profile

				
RAL 1023 Verkehrsgelb	2004 Rubinrot	2007 Ultramarinblau	RAL 7038 Achatgrau	RAL 9010 Reinweiß
				
E6/EV1 Eloxiert				

Sonderfarben zu Plattendekoren und ABS-Kanten sowie Profile in allen RAL Farben und Sonderbeschläge liefern wir gerne ganz nach Ihren Wünschen. Fragen Sie uns! Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Sonderzubehör Nylon



Rollenhalter
Schäfer N8001



Ersatzrollenhalter
Schäfer N8002



WC-Bürstengarnitur
Schäfer N8003



Haken
Schäfer N8010




Hakenpuffer
Schäfer N8007

Sonderzubehör Aluminium



Rollenhalter
Schäfer AL7001



Ersatzrollenhalter
Schäfer AL7002



WC-Bürstengarnitur
Schäfer AL7003



Haken
Schäfer AL7010



Hakenpuffer
Schäfer AL7007

Sonderzubehör Edelstahl



Rollenhalter
Schäfer ES6001



Ersatzrollenhalter
Schäfer ES6002



WC-Bürstengarnitur
Schäfer ES6003



Haken
Schäfer ES6010



Hakenpuffer
Schäfer ES6007

Piktogramme Edelstahl



Herren
Schäfer P11001



Damen
Schäfer P11002



Behindertengerecht
Schäfer P11003

Bestellung zu Kabinenanlage Typ SV30



 Kommission

 Ansprechpartner

 Telefon

 E-Mail

 Datum

 Rechnungsanschrift

Menge	Artikel (rabattfähig)	Einzelpreis in l	Gesamtpreis in l
	Lfdm. Vorderfront bzw. Seitenwand	90,50	
	Lfdm. Seitentrennwand geteilt (ab 1700 mm)	107,00	
	Lfdm. Trennwand	68,00	
	Lfdm. Trennwand geteilt (ab 1700 mm)	89,50	
	Standardtür (550 / 620 / 750) als Zulage	122,50	
	Lfdm. Vollplattenaufsatz bis 500 mm Höhe	51,50	
	Lfdm. Vollplattenaufsatz bis 1000 mm Höhe	73,00	
	Lfdm. Zuschlag für Ausführung ohne Fußluft	18,50	
	Zwischensumme		

Menge	Zubehör (nicht rabattfähig)	Einzelpreis in l	Gesamtpreis in l
	Schamwand 400 x 900 mm	72,00	
	Klemmschutz mit Klemmschutzgummi Bandseite je Tür	14,50	
	Abwinklung der Vorderfront	40,00	
	Wandanschluss im flexiblen Winkel	29,00	
	zus. Profile f. Aussparung	11,50	
	Aussteifungsprofil Decke bis 3000 mm (40 x 40 bzw. 60 x 40 mm)	48,50	
	Nylon Rollenhalter N8001	10,50	
	Nylon Ersatzrollenhalter N8002	11,50	
	Nylon Bürstengarnitur N8003	33,00	
	Nylon Haken N8010	2,00	
	Nylon Hakenpuffer N8007	5,00	
	Aluminium Rollenhalter AL7001	19,50	
	Aluminium Ersatzrollenhalter AL7002	19,50	
	Aluminium Bürstengarnitur AL7003	28,00	
	Aluminium Haken AL7010	11,50	
	Aluminium Hakenpuffer AL7007	15,50	
	Edelstahl Piktogramm Herren PI1001	8,50	
	Edelstahl Piktogramm Damen PI1002	8,50	
	Edelstahl Piktogramm behindertengerecht PI1003	8,50	
	Edelstahl Rollenhalter ES6001	23,50	
	Edelstahl Ersatzrollenhalter ES6002	23,50	
	Edelstahl Haken ES6010	15,50	
	Edelstahl Hakenpuffer ES6007	19,50	
	Edelstahl Bürstengarnitur ES6003	37,00	
	Aluminiumdrücker mit Verriegelung	21,50	
	Edelstahldrücker mit Verriegelung	33,00	
	Gesamtsumme		

Preise inkl. Verpackung auf Einwegpaletten ab Werk (bei gewünschter
 Anlieferung kalkulieren Sie den Frachtpreis bitte gemäß Frachtpreistabelle)
 Alle Preise zzgl. USt. (gültig bis 31.12.2010)
 Lieferung inklusive Befestigungsmaterialien und Montageanleitung.

Gewünschter Liefertermin

Versandanschrift

Stempel / Unterschrift

Bestellung zu Kabinenanlage Typ VK13



 Kommission

 Ansprechpartner

 Telefon

 E-Mail

 Datum

 Rechnungsanschrift

Menge	Artikel (rabattfähig)	Einzelpreis in l	Gesamtpreis in l
	Lfdm. Vorderfront bzw. Seitenwand	209,00	
	Lfdm. Seitentrennwand geteilt (ab 1700 mm)	237,00	
	Lfdm. Trennwand	171,00	
	Lfdm. Trennwand geteilt (ab 1700 mm)	203,00	
	Standardtür (550 / 620 / 750) als Zulage	204,00	
	Lfdm. Vollplattenaufsatz bis 500 mm Höhe	90,50	
	Lfdm. Vollplattenaufsatz bis 1000 mm Höhe	133,00	
	Lfdm. Zuschlag für Ausführung ohne Fußluft	21,50	
	Zwischensumme		

Menge	Zubehör (nicht rabattfähig)	Einzelpreis in l	Gesamtpreis in l
	Schamwand 400 x 900 mm	89,50	
	Klemmschutz mit Klemmschutzgummi Bandseite je Tür	31,00	
	Abwinklung der Vorderfront	47,50	
	Wandanschluss im flexiblen Winkel	34,00	
	zus. Profile f. Aussparung	13,50	
	Aussteifungsprofil Decke bis 3000 mm (40 x 40 bzw. 60 x 40 mm)	57,50	
	Nylon Rollenhalter N8001	10,50	
	Nylon Ersatzrollenhalter N8002	11,50	
	Nylon Bürstengarnitur N8003	33,00	
	Nylon Haken N8010	2,00	
	Nylon Hakenpuffer N8007	5,00	
	Aluminium Rollenhalter AL7001	19,50	
	Aluminium Ersatzrollenhalter AL7002	19,50	
	Aluminium Bürstengarnitur AL7003	28,00	
	Aluminium Haken AL7010	11,50	
	Aluminium Hakenpuffer AL7007	15,50	
	Edelstahl Piktogramm Herren PI1001	8,50	
	Edelstahl Piktogramm Damen PI1002	8,50	
	Edelstahl Piktogramm behindertengerecht PI1003	8,50	
	Edelstahl Rollenhalter ES6001	23,50	
	Edelstahl Ersatzrollenhalter ES6002	23,50	
	Edelstahl Haken ES6010	15,50	
	Edelstahl Hakenpuffer ES6007	19,50	
	Edelstahl Bürstengarnitur ES6003	37,00	
	Aluminium Einhandgarnitur	38,00	
	Gesamtsumme		

Preise inkl. Verpackung auf Einwegpaletten ab Werk (bei gewünschter Anlieferung kalkulieren Sie den Frachtpreis bitte gemäß Frachtpreistabelle)
 Alle Preise zzgl. USt. (gültig bis 31.12.2010)
 Lieferung inklusive Befestigungsmaterialien und Montageanleitung.

Gewünschter Liefertermin


Versandanschrift

Stempel / Unterschrift


Hilfestellungen zum richtigen Aufmaß

Um Ihre Anlage passgenau zu liefern, benötigen wir entsprechende Maßangaben Ihrerseits. Die folgenden Punkte geben Ihnen dazu eine Hilfestellung:


- Geben Sie bitte das Frontmaß (a) der Anlage an. Messen Sie dies in einer Höhe von 150 mm, 1000 mm und 2000 mm.
- Sollten die Maße mehr als 5 mm voneinander abweichen, geben Sie uns alle drei Maße an.
- Sollten Die Maße innerhalb 5 mm Toleranz liegen, geben Sie uns das Mittelmaß an.

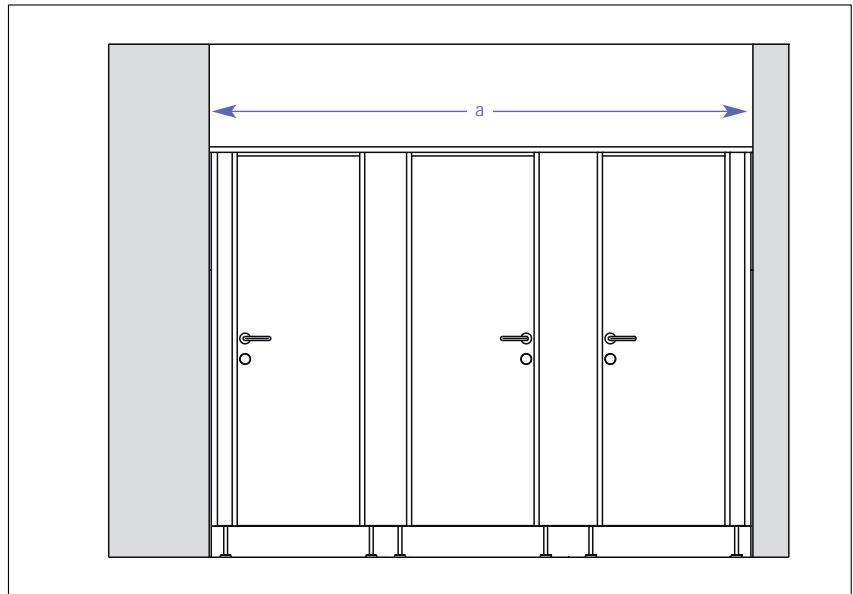

- Geben Sie bitte die Achsmaße (a), (b), (c) an. Die Trennwand wird dann exakt zwischen den WC-Anschlüssen positioniert (bei der Montage noch variabel).
- Geben Sie bitte das Tiefenmaß (d) der Anlage an. Dieses Maß ist das Maß zwischen Rückwand und Vorderkante der Kabine.
- Beachten Sie bitte, dass die Anlage nicht direkt auf die Kante (e) montiert wird, da bei der Montage die Gefahr besteht, dass die Kante wegbricht. Ziehen Sie hierfür ca. 30 mm ab.
- Die Anlage wird von uns nach technischen Erfordernissen aufgeteilt. Sollte z.B. wegen eines Heizkörpers ein Seitenteil eine bestimmte Tiefe haben müssen, geben Sie dies bitte an.

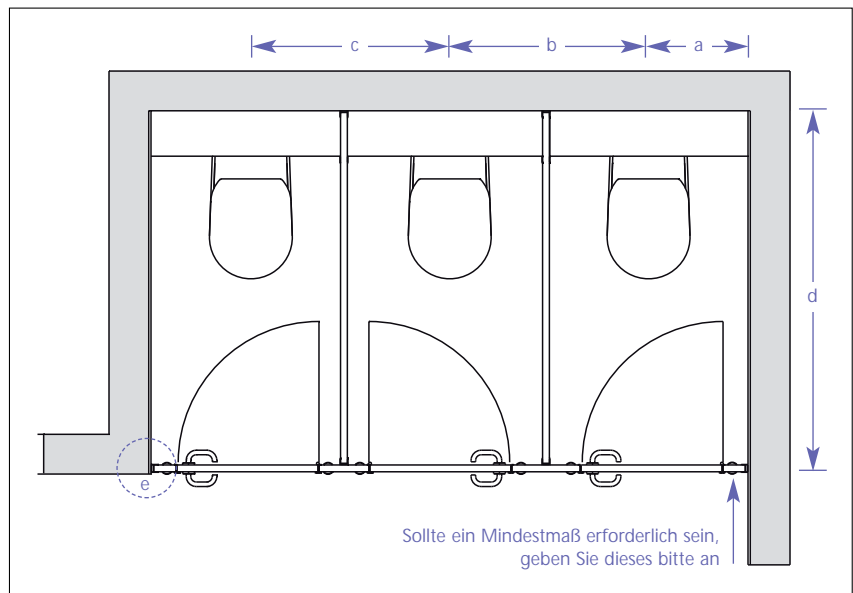

- Bei bauseits vorhandenen Abmauerungen geben wir entsprechendes Profilmaterial mit (Artikel in Bestellformular: Zusätzliche Profile für Aussparung). Geben Sie uns dazu bitte die Maße (a) und (b) an.
- Der Ausschnitt kann dann von Ihnen während der Montage problemlos erstellt und angepasst werden.

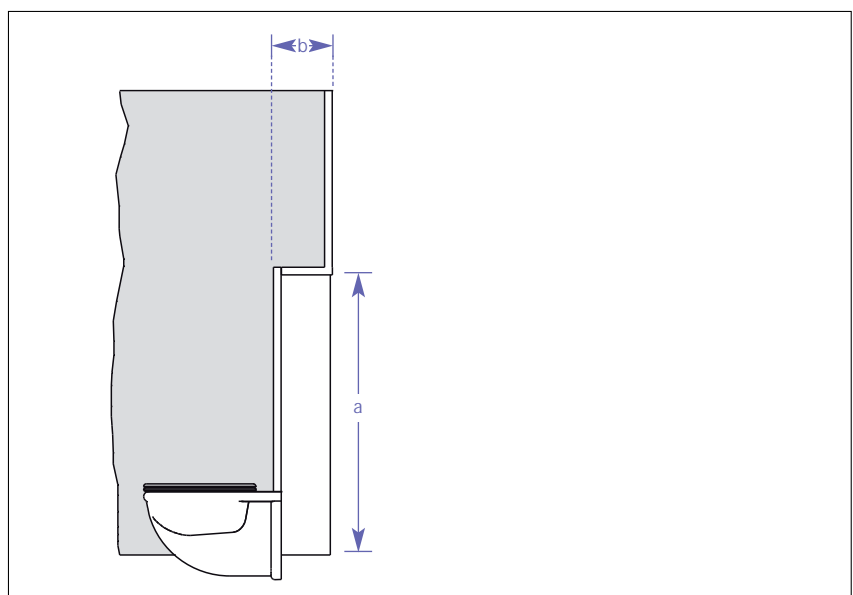

Postleitzahlen - Zonenaufteilung

PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone	PLZ	Zone
01	7	14	7	25	8	36	3	48	4	59	3	71	4	82	7	93	7
02	8	15	8	26	7	37	4	49	5	60	2	72	5	83	8	94	8
03	8	16	8	27	6	38	5	50	2	61	2	73	5	84	8	95	6
04	7	17	8	28	6	39	6	51	2	63	3	74	4	85	7	96	5
06	6	18	8	29	6	40	3	52	2	64	3	75	4	86	6	97	4
07	6	19	7	30	5	41	3	53	2	65	1	76	4	87	7	98	5
08	6	20	7	31	5	42	3	54	2	66	3	77	5	88	7	99	4
09	7	21	7	32	4	44	3	55	2	67	3	78	7	89	6		
10	8	22	7	33	4	45	3	56	1	68	3	79	7	90	6		
12	8	23	7	34	3	46	4	57	2	69	3	80	7	91	6		
13	8	24	7	35	2	47	3	58	3	70	4	81	7	92	6		

Gerne organisieren wir für Sie den Transport der Anlagen innerhalb Deutschlands (Ausland bitte auf Anfrage).
Bitte suchen Sie anhand der ersten beiden Stellen Ihrer Postleitzahl Ihre Zone. Anhand der von Ihnen bestellten Laufmeter Trennwand und der ermittelten Zone finden Sie leicht Ihren Frachtpreis.

Frachtkosten in I innerhalb Deutschland

Lfdm. Front + Trennwand	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
1	63	71	78	87	88	92	94	94
2	70	78	88	99	100	105	107	107
3	89	114	114	125	129	134	135	137
4	91	118	118	133	136	141	144	144
5	110	126	144	158	163	170	171	173
6	115	133	152	168	173	179	182	184
7	130	149	169	186	192	198	202	203
8	129	149	170	188	194	201	204	206
9	129	149	170	188	194	201	204	206
10	147	168	191	212	216	225	228	230
11	147	168	191	212	216	225	228	230
12	167	189	215	237	245	254	257	258
13	167	189	215	237	245	254	257	258
14	179	204	231	257	264	275	278	279
15	179	204	231	257	264	275	278	279
16	197	224	254	281	288	299	303	305
17	197	224	254	281	288	299	303	305
18	210	237	267	294	303	312	303	320
19	220	245	274	300	309	318	323	323
20	226	255	286	313	322	332	336	339
21	226	255	286	313	322	332	336	339
22	232	262	296	325	334	345	349	352
23	232	262	296	325	334	345	349	352
24	239	271	305	336	345	357	363	364
25	239	271	305	336	345	357	363	364
26	240	271	307	338	348	359	365	366
27	240	271	307	338	348	359	365	366
28	253	287	324	356	366	379	385	386
29	253	287	324	356	366	379	385	386
30	260	295	334	368	378	392	398	400

Frachtpreise zzgl. USt.

So schön kann Trennung sein.

schäfer
Trennwandsysteme

Warum Sie von unseren Produkten profitieren. Die Zeiten sind vorbei, in denen Sanitärräume reine Funktionsräume waren. Die Besucher von heute wollen mehr: Ambiente, Wohlgefühl, Bequemlichkeit und absolute Hygiene. Aber auch Funktion und Qualität müssen stimmen. Der enormen Beanspruchung der Anlagen durch hohen Publikumsverkehr setzen wir unsere kompromisslose Qualitäts-Philosophie entgegen: Sorgsame Materialauswahl sowie eine auf Langlebigkeit ausgerichtete Verarbeitung. Modernste Produktionsmaschinen, eine ausgeklügelte Logistik und permanente Qualitätskontrollen sorgen dafür, dass unsere Produkte professionell produziert und ausgeliefert werden. Dabei gelingt es uns täglich neu, die Herausforderung zwischen schneller Lieferzeit und kundenindividueller Fertigung zu bewältigen.



Nutzen Sie Ihre Vorteile durch einfache Selbstmontage:

- Wir garantieren eine schnelle Komplett-Lieferung inklusive technischer Planung.
- Sie kombinieren Ihre Produkte mit unseren Trennwandsystemen und bieten somit Ihrem Kunden ein Gesamtpaket. Bestens organisiert und aus einer Hand.
- Sie setzen Ihre Mitarbeiter für die Montage ein und sparen dadurch Kosten.
- Ihre Kunden profitieren langfristig von unserem hohen Qualitäts-Standard.

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung?

Ihren persönlichen Fachberater finden Sie unter www.schaefer-tws.de in der Rubrik Vertrieb.